


1. Le istruzioni si riferiscono esclusivamente alla corretta installazione dello scarico e non contengono informazioni sull'impermeabilizzazione degli altri componenti del box doccia.
2. Le istruzioni di installazione presentate si basano su un sistema di impermeabilizzazione realizzato sotto forma di pellicola liquida.
3. Rimane responsabilità del posatore determinare se la pellicola liquida adesiva sia adatta come substrato per il rivestimento applicato (rigidità/durezza, adesione, ecc.). Se il posatore determina che questo sistema di impermeabilizzazione non è idoneo, ad esempio perché troppo flessibile, allora dovrà utilizzare un sistema di impermeabilizzazione adatto al pavimento.



1. Controllare che la distanza tra il bordo superiore del telaio e la flangia di impermeabilizzazione corrisponda allo spessore previsto del rivestimento del pavimento. Lasciare un margine aggiuntivo di 2 mm per lo strato di impermeabilizzazione. Se necessario, correggere l'altezza utilizzando il kit di regolazione incluso nel prodotto.



2. Fissare i piedini di regolazione alla parte inferiore della canaletta. Fissare i piedini al pavimento. Regolare l'altezza e livellare il bordo superiore del telaio a circa 1-2 mm al di sotto della superficie finita.

Si consiglia di lasciare la pellicola sulla griglia decorativa.

Collegare lo scarico al sistema di drenaggio, verificare la presenza di eventuali perdite e controllare nuovamente la posizione del bordo superiore del telaio.



3. Riempire la superficie sotto e intorno allo scarico con massetto fino al livello della flangia della canaletta, mantenendo una pendenza adeguata.



4. Coprire la flangia e l'area circostante con una pellicola isolante in forma liquida.



5. Srotolare la membrana e premerla leggermente sulla pellicola liquida per garantire una perfetta aderenza.



6. Dopo che il primo strato si è asciugato, applicare un altro strato di pellicola liquida su tutta la superficie, inclusa la membrana.




7. Dopo aver atteso il tempo raccomandato dal produttore affinché la pellicola liquida (sistema di impermeabilizzazione) si asciughi, procedere con l'applicazione del materiale di finitura scelto per il pavimento.

## Condizioni di garanzia

1. La garanzia è l'impegno del produttore, ovvero la società Wiper sp. z o.o., a riparare/sostituire gratuitamente eventuali difetti fisici del prodotto. Il periodo di garanzia, pari a 25 anni, decorre dalla data di acquisto indicata sulla fattura o ricevuta.
2. Il produttore garantisce che il prodotto acquistato è stato fabbricato in conformità al design approvato, possiede le caratteristiche specificate nella scheda tecnica del prodotto, è privo di difetti, ha i parametri tecnici specifici per questo tipo di prodotto e rispetta gli standard stabiliti nella Dichiarazione di Conformità.
3. Per usufruire del servizio di garanzia, è necessario fornire una prova di acquisto: fattura o ricevuta.
4. La garanzia è concessa alla persona/azienda indicata sulla fattura.
5. La presente garanzia non copre i prodotti danneggiati a causa di:
  - 5.1 – utilizzo o manutenzione impropri al di fuori delle specifiche del prodotto,
  - 5.2 – danni meccanici al prodotto dopo l'acquisto, durante il trasporto o lo stoccaggio,
  - 5.3 – installazione non conforme alle istruzioni di montaggio raccomandate dal produttore, tentativi di modifiche tecniche o interferenze con la struttura e l'integrità del prodotto dopo l'acquisto, così come l'utilizzo del prodotto dopo aver riscontrato un malfunzionamento,
  - 5.4 – utilizzo di agenti chimici non compatibili con la resistenza del materiale contrassegnato con i simboli 0H18N9/0H18N10 secondo le norme europee EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
  - 5.5 – danni causati da eventi fortuiti o calamità naturali.
6. La garanzia si applica esclusivamente al prodotto acquistato e non include il diritto a richiedere rimborsi o compensazioni per danni causati dal malfunzionamento del prodotto, che possono essere risolti solo in sede giudiziaria conformemente alla legge applicabile.
7. La società Wiper si impegna a valutare il reclamo di garanzia entro 14 giorni lavorativi dalla sua registrazione.
8. Qualora il reclamo venga accettato, il produttore sostituirà l'intero prodotto o la parte difettosa entro 14 giorni lavorativi dall'accettazione del reclamo. La decisione su quale opzione adottare spetta al produttore e non richiede il consenso del richiedente.
9. Eventuali reclami di garanzia devono essere presentati al venditore del prodotto.

## Diagramma delle varie parti

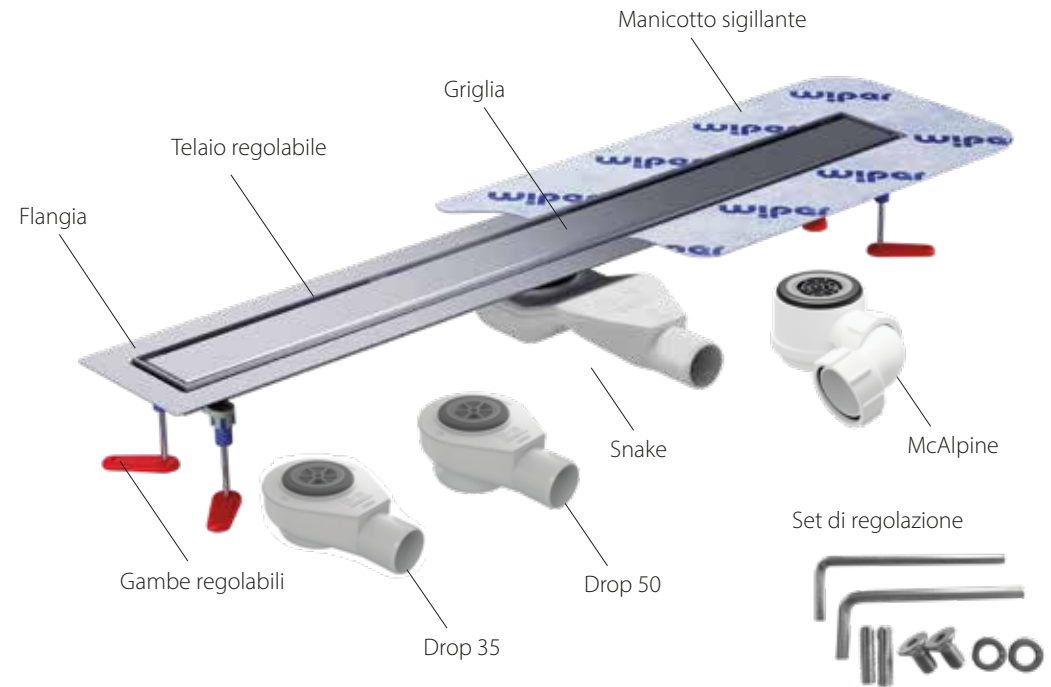

## Disegno tecnico della regolazione d'altezza

